



Bơm định lượng kiểu điện tử

model PULSAtron Series A Plus

Mô tả:

Giá trị kinh tế cao, ý tưởng thiết kế dùng để bơm hóa chất như chất natri hypo-chlorite. Bơm Pulsafeeder Series A Plus đạt hầu hết các yêu cầu thiết yếu, mang tính ứng dụng cao với hóa chất. Tất cả máy bơm thuộc Series A Plus đều có nút công tắc on/off và có thể điều chỉnh lưu lượng, tốc độ bằng tay. Bơm phải được giữ trong môi trường thoáng mát. Đặc tính cơ bản của các model có van xả bằng tay là ngăn chặn dòng khí chlorine thấy ra. Đặc tính của hệ thống đầu lọc khí một van cho phép không khí thoát ra từ đỉnh đầu bơm. Đặc tính trên cho phép bơm tự hút và khử những chất (khí) cần thiết bằng van xả tay.

Ứng dụng: Bơm các loại hóa chất như kiềm, axit clohydric, kali pecman-ganat, natri borat và natri hypoclorit, axit hydrofluosilicic.


Chất liệu: Đầu bơm: PVC, vòng chữ O: PTFE, bi: ceramic, màng bơm: Teflon®. **Lưu lượng bơm chính xác:** $\pm 3\%$. Trọng lượng: 10 lbs (~ 4,54 kg).



Gắn thêm đầu lọc khí

PULSAtron Series A Plus

Model	Mã đặt hàng	Lưu lượng	Áp suất
LB02 S2 PTC1 365	MIS-365-482	0,9 lít / giờ	10 bar
LBC3 S2 PTC1 365	MIS-365-483	1,7 lít / giờ	17 bar
LB04 S2 PTC1 365	MIS-365-484	3,8 lít / giờ	7 bar
LBC4 S2 PTC3 365	MIS-365-485	7,6 lít / giờ	3,3 bar

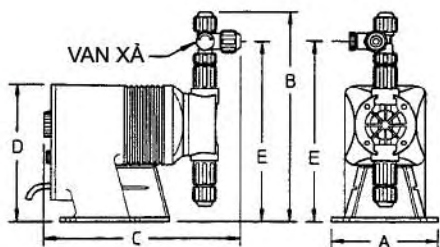

Kích thước

Model	A	B	C	D	E	Ống dẫn
LB02 S2 PTC1 365	5"	9,6"	9,5"	6,5"	8,2"	1/4" FNPT
LBC3 S2 PTC1 365	5"	9,9"	9,5"	6,5"	8,5"	1/4" FNPT
LB04 S2 PTC1 365	5"	9,9"	9,5"	6,5"	8,5"	1/4" FNPT
LBC4 S2 PTC3 365	5"	9,9"	9,5"	6,5"	8,5"	1/4" FNPT

Bơm định lượng kiểu điện tử

model PULSAtron Series C & C Plus

Mô tả:

Thiết kế tạo hiệu quả kinh tế cao. Bơm Pulsafeeder Series C & C Plus tích hợp hệ thống điều khiển đơn giản. Bơm có thể điều khiển được tốc độ cũng như lưu lượng của dòng chảy bằng tay. Bơm thường sử dụng trong gia đình hay các ứng dụng công nghiệp...

Ứng dụng: Bơm các loại hóa chất như kiềm, axit clohydric, kali pecman-ganat, natri borat và natri hypoclorit, axit hydrofluosilicic

Chất liệu: Đầu bơm: PVC, vòng chữ O: PTFE, bi: ceramic, màng bơm: Teflon®. **Lưu lượng bơm chính xác:** $\pm 3\%$. Trọng lượng: 10 lbs (~ 4,54 kg).



Bơm định lượng kiểu điện tử

model PULSAtron Series E & E Plus

Mô tả:

Thích hợp với nguồn 4-20 mA, dễ dàng điều chỉnh lưu lượng nước khác nhau. Bơm có đầu lọc khí dùng cho việc bơm hóa chất như chlorine. Bơm Pulsafeeder Series E & E Plus dễ dàng cài đặt và có khả năng bơm mỗi. Bơm có nút công tắc on/off và điều chỉnh lưu lượng, tốc độ chảy bằng tay. Máy bơm sử dụng nguồn 12 VDC, có thể sử dụng tốt ở những nơi có nguồn điện không ổn định. Những loại bơm này có thể sử dụng nguồn của xe hơi, tấm năng lượng mặt trời. Chế độ tự động tắt bơm khi lượng nước, hóa chất đã bơm cạn hay khi dòng chảy thấp. Đặc tính cơ bản của các model có van xả bằng tay là ngăn chặn dòng khí chlorine thấy ra. Đặc tính của hệ thống đầu lọc khí một van cho phép không khí thoát ra từ đỉnh đầu bơm. Đặc tính trên cho phép bơm tự hút và khử những chất (khí) cần thiết bằng van xả tay.

Ứng dụng: Bơm các loại hóa chất như kiềm, axit clohydric, kali pecman-ganat, natri borat và natri hypoclorit, axit hydrofluosilicic


Chất liệu: Đầu bơm: PVC, vòng chữ O: PTFE, bi: ceramic, màng bơm: Teflon®. **Lưu lượng bơm chính xác:** $\pm 2\%$ ($\pm 3\%$ trên model 12 VDC).



Gắn thêm đầu lọc khí


PULSAtron Series E Plus

Model	Mã đặt hàng	Lưu lượng	Áp suất	Trọng lượng
LPD4S2-PTC1-365	MIS-365-486	3,4 lít / giờ	10 bar	6,8 kg
LPG4S2-PTC1-365	MIS-365-487	6,6 lít / giờ	10 bar	8,2 kg
LPH5S2-PTC3-365	MIS-365-488	11,9 lít / giờ	10 bar	9,5 kg

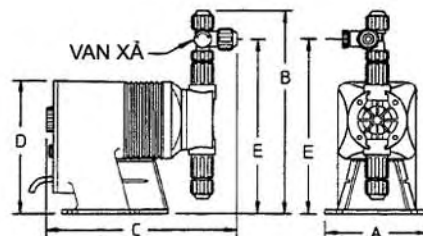

Kích thước

Model	A	B	C	D	E	Ống dẫn
LPD4S2-PTC1-365	5,4"	10,6"	11,2"	7,5"	9,2"	1/4" FNPT
LPG4S2-PTC1-365	5,4"	10,6"	11,7"	7,5"	9,2"	1/4" FNPT
LPH5S2-PTC3-365	6,2"	11,3"	11,2"	8,2"	9,9"	1/4" FNPT

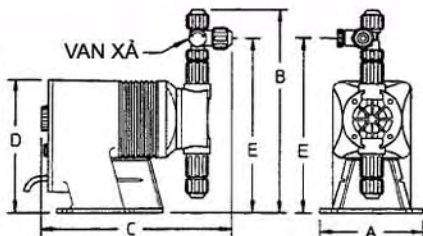

Kích thước

Model	A	B	C	D	E	Ống dẫn
LC03 S2	5,0"	9,9"	9,5"	6,5"	8,5"	1/4" FNPT
LC04 S2	5,0"	9,9"	9,5"	6,5"	8,5"	1/4" FNPT

PULSAtron Series C Plus

Model	Mã đặt hàng	Lưu lượng	Áp suất
LC03 S2	MIS-003-480	1,9 lít / giờ	5,6 bar
LC04 S2	MIS-004-481	3,8 lít / giờ	5,6 bar